YSサーモシールド

（露出水道管用遮熱防護管）

特許申請中

外層と内層に配合した特殊樹脂で、水道管内の水温上昇を軽減！

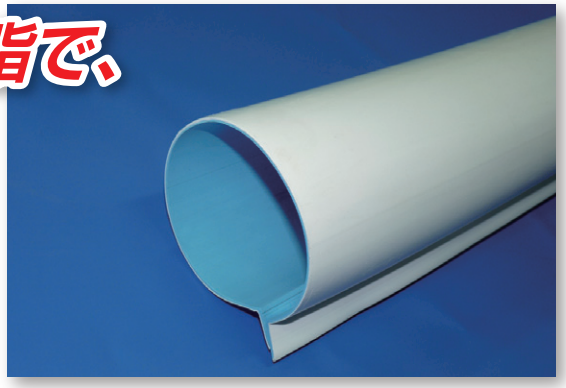

適用範囲

水道用露出配管に取り付けることで、太陽熱・地表からの照返熱の吸収を抑え、水道水の温度上昇を軽減するとともに、残留塩素の蒸発を軽減します。

仕　様

型式名称	商品コード	サイズ	色	重量
YS-667-1-1	05180593	φ100×2m	外層：白色　内層：水色	約1,200g

適用管種

配水ポリエチレン管・ポリエチレン二層管・ステンレス鋼管等、75Aまでの直管

※曲管や接続箇所にはアルミシートでの巻き付けをお勧め致します。
又、固定方法には、インシュロック等をご使用下さい。

特徴・効果

❶脚部がハの字に開くので、水道管への**取付けが容易**にできます。

❷2mmの厚みがあり、外部からの多少の**衝撃に耐える**ことが出来ます。

❸**外層（白）と内層（水色）のそれぞれに特殊樹脂を配合しているため、遮熱性能が高く、水道管内の水温上昇を軽減します。**

❹**切断が容易**にできるため、長さの調節が可能です。

❺**耐候性に優れた**材質を使用しています。

ヨツギ株式会社

■大阪支店　大阪府大阪市西区立売堀4-5-21　TEL（06）6532-0161㈹
■東京支店　東京都中央区京橋2-6-13　TEL（03）3563-5611㈹
■名古屋支店　愛知県名古屋市東区泉3-28-8　TEL（052）931-2551㈹
■広島支店　広島県広島市中区住吉町19-10　TEL（082）247-2678㈹
■九州支店　福岡県福岡市南区大楠3-4-7　TEL（092）526-6111㈹
■仙台営業所　宮城県仙台市宮城野区宮千代3-9-2　TEL（022）235-0288㈹
■横浜営業所　神奈川県横浜市磯子区磯子3-4-5　TEL（045）754-1781㈹
■北陸営業所　富山県富山市布瀬本町12-12　TEL（076）493-7767㈹
■四国営業所　香川県高松市東山崎町462-1　TEL（087）847-2022㈹